



StützenBUTLER

by u.ebner

Montage- und Bedienungsanleitung

Falls erforderlich, Kürzen der Verlängerung (1) auf erforderliche Länge, Außendurchmesser und Innensechskant entgraten

Achtung: Das Kürzen muss an der Seite erfolgen auf der keine Bohrungen eingebracht sind.

1. Aufstecken der Verlängerung (1) auf den Stützenschank
2. Festschrauben der Verlängerung mittels selbstsichernder Madenschrauben (2)
3. Durchgangsbohrung $D=5$ bohren, Bohrung in der Verlängerung dient dabei als Bohrlehre, möglichst von beiden Seiten jeweils bis zu Mitte des Stützenschanks bohren.




4. Splint (3) in Bohrung fügen und Splintenden (4) umbiegen



Um sicher zu stellen das sich die Verlängerungen nicht vom Stützenschank lösen ist die Sicherung mittels Splint zwingend erforderlich

5. Antriebssechskant des StützenBUTLER (5) einstecken und mit Clip (6) sichern

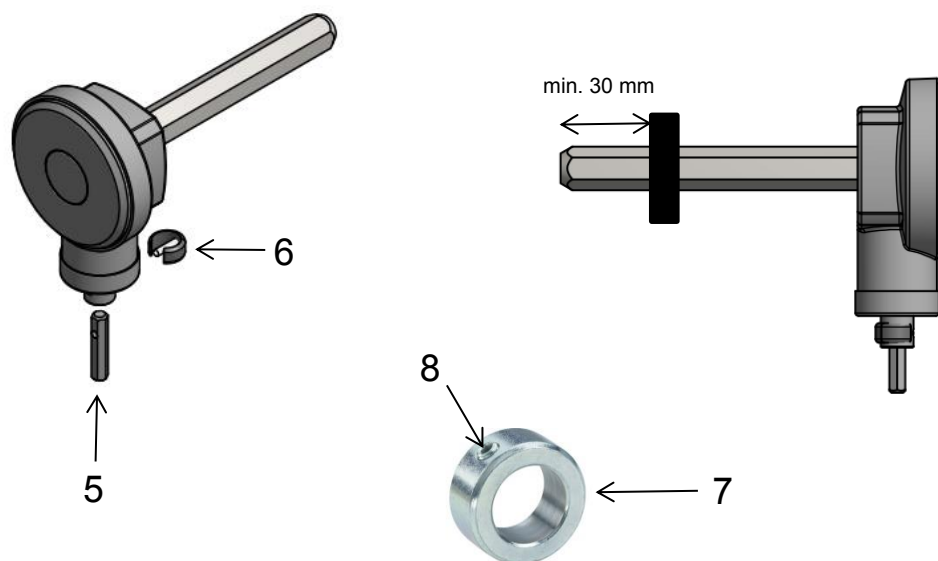

6. Anschlagring (7) auf 19 mm Sechskant an gewünschter Position mittel Madenschraube (8) befestigen. Die Mindesteinstecktiefe bei der Bedienung beträgt 30 mm

Bedienungsanleitung Stützen-BUTTLE

1. Akkuschauber auf höchste Drehmomentstufe einstellen
2. Antriebssechskant (5) in Spannfutter des Akkuschaubers einspannen
3. Stützen-BUTTLE bis Anschlagring in Innensechskant der Verlängerung einstecken
4. Stützen können nun komfortabel bedient werden.

Der im Set enthaltene Notadapter dient zur Bedienung der Stützen mittels Handkurbel